



BA-4120 IP-AI4.0

12MP AI IP DOME CAMERA
 1200万画素 AI搭載ドームカメラ！
 NDAA準拠製品！

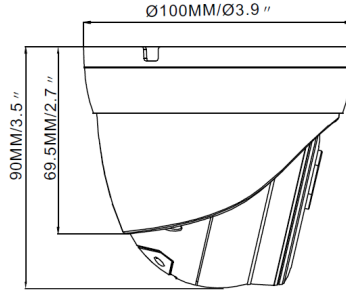

FEATURES

- 1/2.3" 12MP CMOS
- 有効画素 (4096 × 3072)、水平解像度 (3000P)
- 最大15fps@12MP(4096 × 3072)
- H.265 & H.264
- マイク内蔵
- ストレージ(マイクロSD搭載可、最大256GB)
- 防雨防塵 (IP67)

AI 4.0

侵入者や侵入車両を検知し、自動警告！
 人数や待機状態を分析し通知・警告！


人・車両認識

侵入者検知 車両検知 密集検知 行列検知

名古屋 300
 あ 12-34


ナンバー撮影カメラがナンバーを捉え
 簡単検索！

ナンバー検知

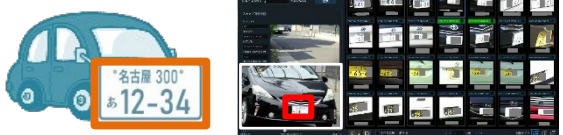

顔を識別し、不審者を通知、
 登録者の入室管理などに活用！

顔認証

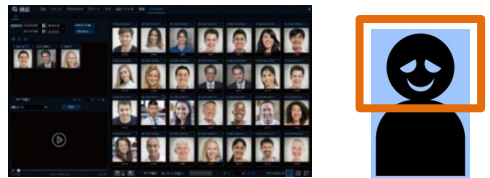

SDカードを使い、カメラの映像を録画！
 常時録画やモーション録画、AI録画も！

SDカード録画



雨天でも、しっかり検知！
 雨天でも、人も車両も識別

雨天



夜間でも、しっかり検知！
 夜間でも、人も車両も識別


夜間



■AI機能を使用するには、専用のレコーダーが必要になります。

映像比較

フルHD (200万画素) vs 4K (800万画素) vs 12MP (1200万画素)

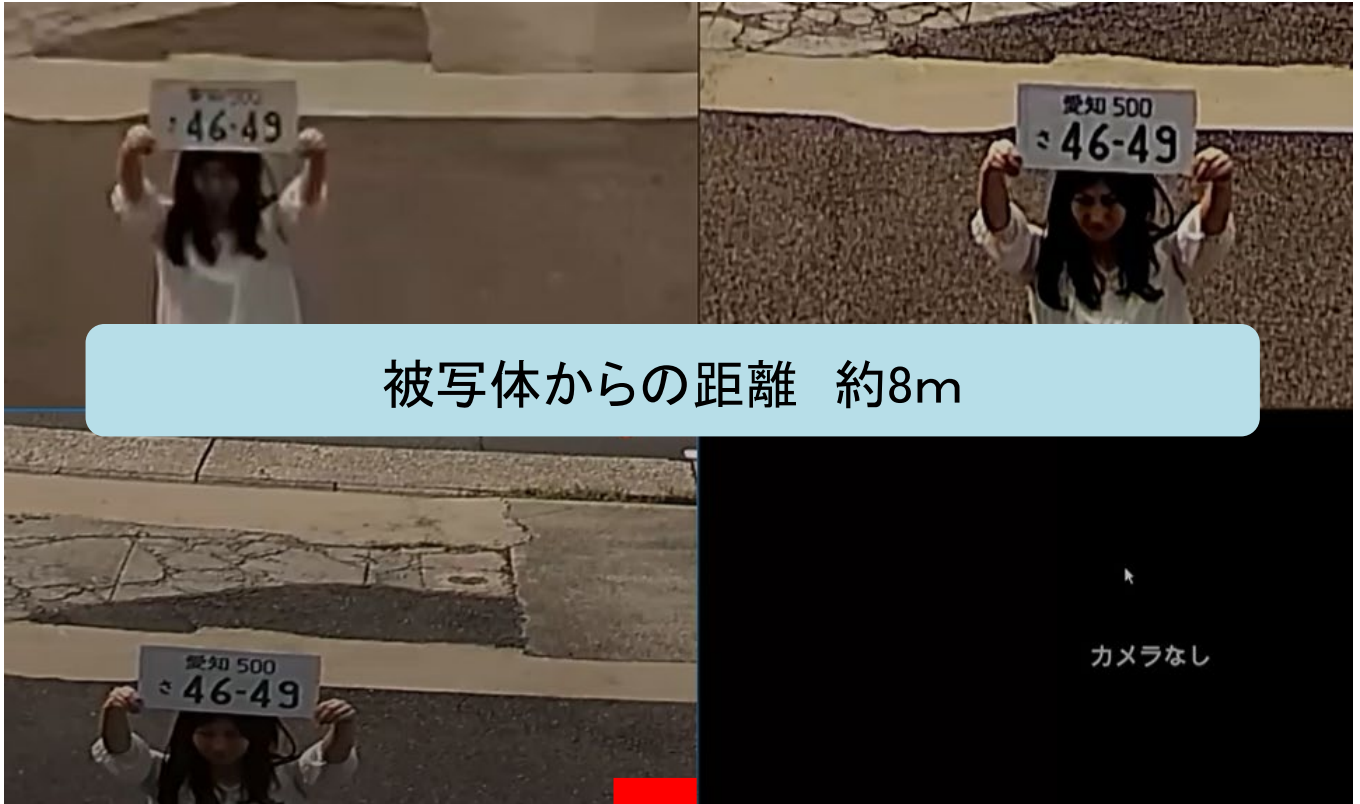


デジタルズーム 映像比較





オプション

製品番号	CXH-I	BZJ-C2	CXH-I-J
			

BA-4120 IP-AI4.0

イメージデバイス	1/2.3" 12.0MP CMOS
有効画素数	4096(H)X3072(V)
アスペクト比	4:3 (12MP)
レンズ	固定レンズ 3.6mm
水平画角 / 垂直画角	約87° / 約63°
最低照度	カラー : 0.01ルクス@F1.6 白黒 : 0ルクス@赤外線オン
AI最大検知距離(推奨)	12~13m ※夜間はIR LED照射距離により異なります。 ※顔検知・ナンバープレート検知は対象外です。
IR LED	照射距離 30m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	デジタルWDR
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能

動画圧縮	H.265*/H.265/H.264*/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	12MP / 5MP / 4MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 15fps@12MP / 25fps@8MP、5MP、4MP、1080P
音声入力	マイク内蔵
音声出力	-
ローカルストレージ	マイクロSD設置可 (最大256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	-
AI映像分析機能	顔認識・人認識・車両認識 顔認証、ナンバー検知、不審者検知、エリア侵入検知、ラインクロス検知、 密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、レアサウンド検知など
インテリジェント機能	音量検知、映像トラブル検知
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari

その他

防雨防塵	IP67
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大6W(LED使用時)
外寸 パイ×H mm	100 x 90
重量	415g
使用環境	-35°C~60°C 湿度90%以下
NDAА	適合製品