

BI-3500IPM-AI4.0-ADS

5MP IP Camera AI4.0 Auto Deterrence
500万画素 AI搭載 自動威嚇 IPカメラ



光による威嚇



音声による威嚇



スピーカー搭載

オプション		
製品番号	CXH-I	CXH-O
		

FEATURES


- 1/2.7" 5.0MP CMOS
- 有効画素 (2880 × 1620)、水平解像度 (1620P)
- 電動ズームレンズ (2.8~12mm)
- 赤外線LED (照射距離: 最大35m)
- 外部アラーム出力 & 外部スピーカー接続可
- H.265 & H.264
- 最大30fps@5MP(2880 × 1620)
- DC12V (PoE搭載)、防水防塵 (IP67)

AI4.0



侵入者や侵入車両を検知し、自動警告！
人数や待機状態を分析し通知・警告！

人・車両認識

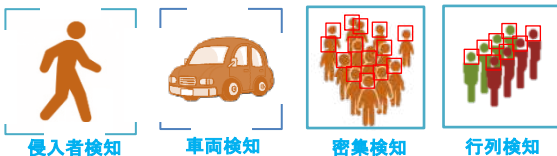

顔を識別し、不審者を通知、
登録者の入室管理などに活用！

顔認証



雨天でも、しっかり検知！
雨天でも、人も車両も識別

雨天



夜間でも、しっかり検知！
夜間でも、人も車両も識別

夜間



ナンバー撮影カメラがナンバーを捉え
簡単検索！

ナンバー検知



SDカードを使い、カメラの映像を録画！
常時録画やモーション録画、AI録画も！

SDカード録画



BI-3500 IPM-AI4.0-ADS

イメージデバイス	1/2.7" 5.0MP Starlight CMOS
有効画素数	2880(H)X1620(V)
アスペクト比	16:9 (4.7MP)
レンズ	電動ズームレンズ 2.8~12mm
水平画角 / 垂直画角	約113~35° / 約59~20°
最低照度	カラー : 0.002ルクス@F1.0 白黒 : 0ルクス@赤外線オン
AI最大検知距離(推奨)	12~13m(2.8 mmレンズ基準) ※夜間はIR LED照射距離により異なります。 ※顔検知・ナンバープレート検知は対象外です。
IR LED / 暖色LED	照射距離 35m / 30m
警告 LED	赤 & 青 LED (AI検知時、点滅)
デイ & ナイト	フルカラー / オート / スケジュール
フォーカス	固定
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能

動画圧縮	H.265*/H.265/H.264*/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 4MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 30fps@5MP / 30fps@4MP、1080P
音声入力	マイク内蔵
音声出力	スピーカー内蔵、外部1出力(RCA)
ローカルストレージ	マイクロSD設置可(最大256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	1入力1出力
AI映像分析機能	顔認識・人認識・車両認識 ナンバー検知、エリア侵入検知、ライン侵入検知、 密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、レアサウンド検知など
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTPS, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari

その他


防雨防塵	IP67
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大10.4W(LED使用時)
外寸 パイ×D mm	88 x 240
重量	719g
使用環境	-30°C~60°C 湿度90%以下
NDA	適合製品

AIによる『自動威嚇機能』と『通報機能』

設定したエリアで不審者や不審車両を検知すると

赤青フラッシュライト・センサーライトや登録した音声で自動威嚇を行います。

光による威嚇

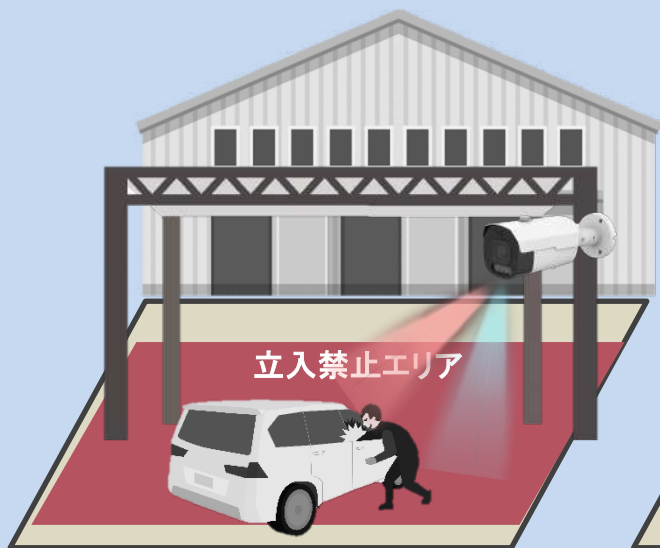


音声による威嚇




不審者を検知すると

プッシュ通知またはメールでスマホに知らせます。

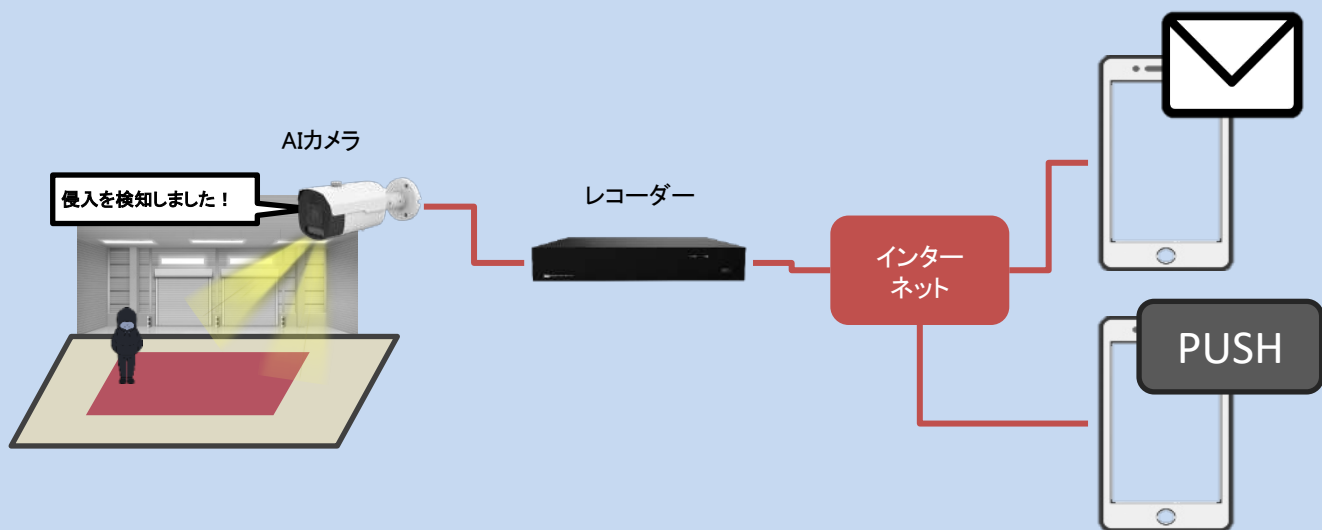

直接、音声で威嚇する場合

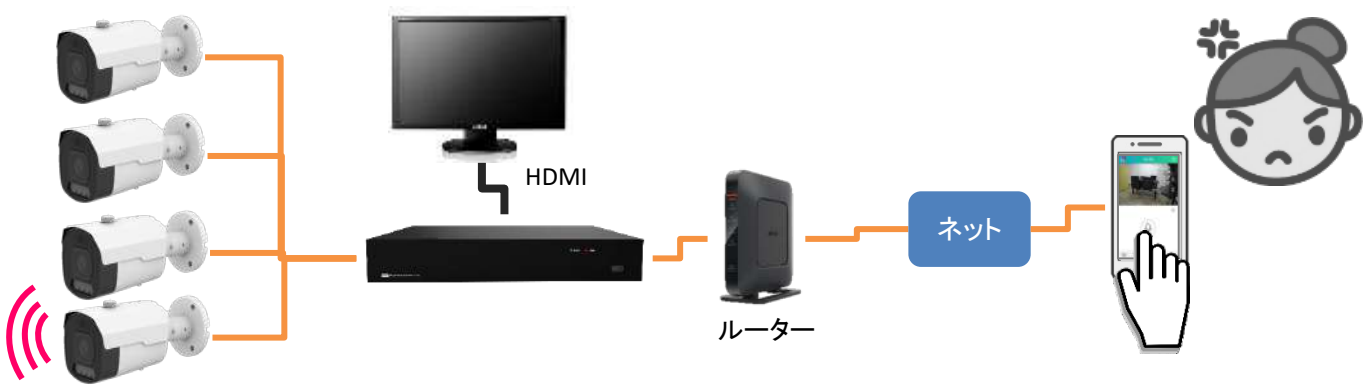

直接、サイレンで威嚇する場合

