

VA-4800IP-AI4.0-Pano 4K(8MP)

4K (8MP) 180° Panorama AI4.0 IP Camera
 パノラマレンズ(水平180°) AI搭載IPカメラ



オプション	
製品番号	CXH-I
	

180°
Pano
rama

PoE

FEATURES

- 1/2.7" 8.0MP Starlight CMOS
- 有効画素 (3840×2160)、水平解像度(2160P)
- 最大20fps@4K(3840×2160)
- 水平画角180度、垂直画角92度
- H.265 & H.264
- マイク&スピーカー内蔵
- ストレージ(マイクロSD搭載可、最大256GB)
- 防雨防塵(IP67)

光による威嚇

音声による威嚇




スピーカー搭載

死角のないパノラマ映像




180度


AI 4.0


 侵入者や侵入車両を検知し、自動警告！
 人・車両認識



 雨天でも、しっかり検知！
 雨天でも、人も車両も識別
 雨天



 夜間でも、しっかり検知！
 夜間でも、人も車両も識別
 夜間

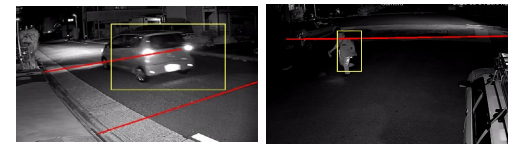

■ AI機能を使用するには、専用のレコーダーが必要になります。



VA-4800 IP-AI4.0-Pano

イメージデバイス	1/2.7" 8.0MP Starlight CMOS
有効画素数	3840(H)X2160(V)
アスペクト比	16:9 (8MP)
レンズ	固定レンズ 2.0mm
水平画角 / 垂直画角	180° / 92°
最低照度	カラー : 0.007ルクス@F1.0 白黒 : 0ルクス@赤外線オン
AI最大検知距離(推奨)	12~13m ※夜間はIR LED照射距離により異なります。
IR LED / 暖色LED	照射距離 25m / 15m
警告LED	赤 & 青 LED (AI検知時、点滅)
デイ & ナイト	フルカラー / オート / スケジュール
フォーカス	固定
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定

ネットワーク&主要機能


動画圧縮	H.265*/H.265/H.264*/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	8MP / 5.3MP / 5MP / 4MP / 1080P / 960P / 720P
フレームレート	最大 20fps@8MP、5.3MP、5MP / 25fps@4MP、1080P
音声入力	マイク内蔵
音声出力	スピーカー内蔵
ローカルストレージ	マイクロSD設置可 (最大256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	-
AI映像分析機能	人認識・車両認識 エリア侵入検知、ライン侵入検知、人・車両カウント、レアサウンド検知など
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari

その他


防雨防塵	IP67
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大10.4W(LED使用時)
外寸 パイ×H mm	116.5 x 97.7
重量	520g
使用環境	-35°C~60°C 湿度95%以下
NDA	適合製品

AIによる『自動威嚇機能』と『通報機能』

設定したエリアで不審者や不審車両を検知すると
赤青フラッシュライト・センサーライトや登録した音声で自動威嚇を行います。

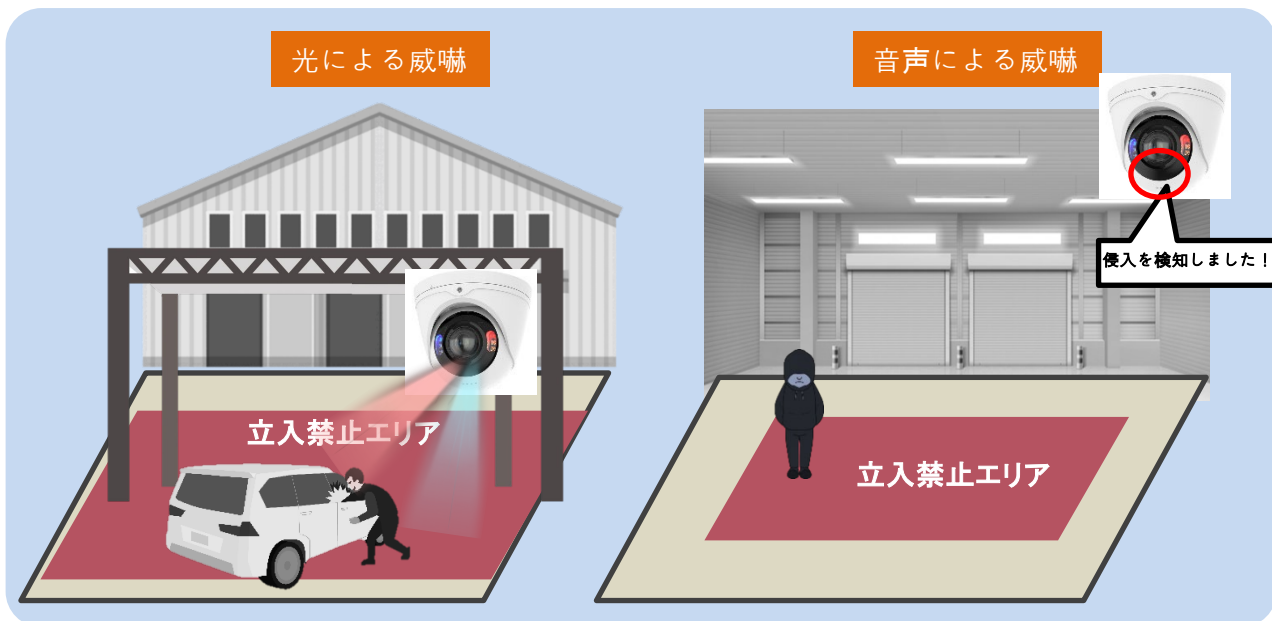

不審者を検知すると
プッシュ通知またはメールでスマホに知らせます。

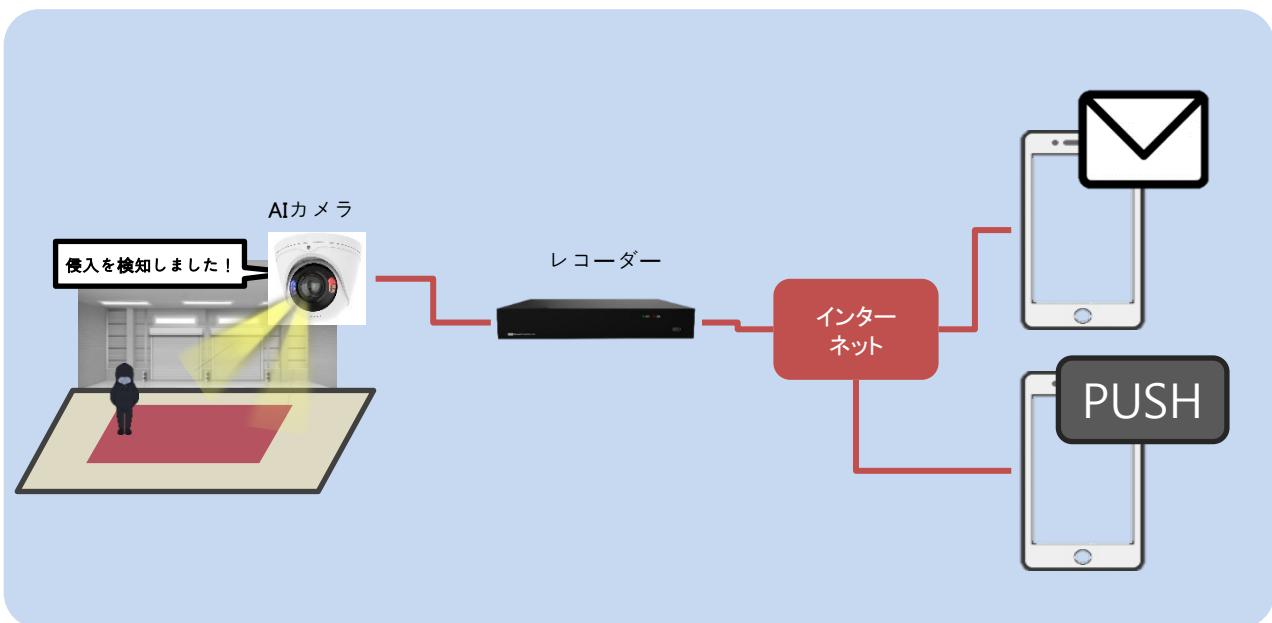

直接、音声で威嚇する場合



直接、サイレンで威嚇する場合

