Digital Cube Technology

DCT-3104HT-N

4K HYBRID DVR

ハイブリッド
同軸カメラとIPカメラの両方に対応の
ハイブリッドデジタルレコーダーです。

P2P機能搭載！
QRコードを読み込み簡単接続！
アラーム検知時、プッシュ通知可能。
IPv6(IPv4 over IPv6)対応。

プッシュ通知！
人感センサーカメラ等のイベント発生時に
スマホに知らせることができます。

4K（800万画素）
4Kは、フルHDの4倍鮮明な映像です！

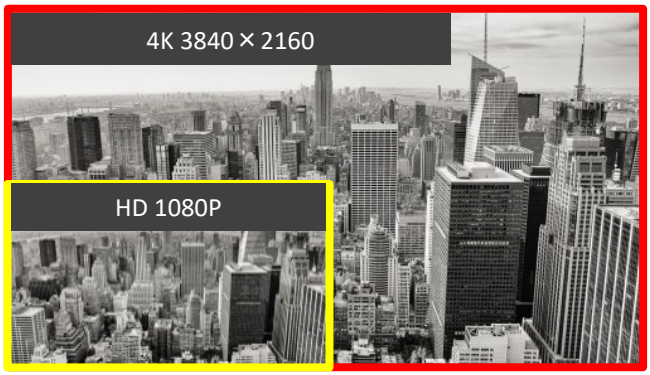

AOC（マイク内蔵カメラ）対応
最新のAOC機能(Audio-over-Coax：同軸ケーブルによる音声転送技術)による、映像と音声の同時伝送を実現。AOC搭載カメラに交換するだけで映像と音声を同時に録画できます。

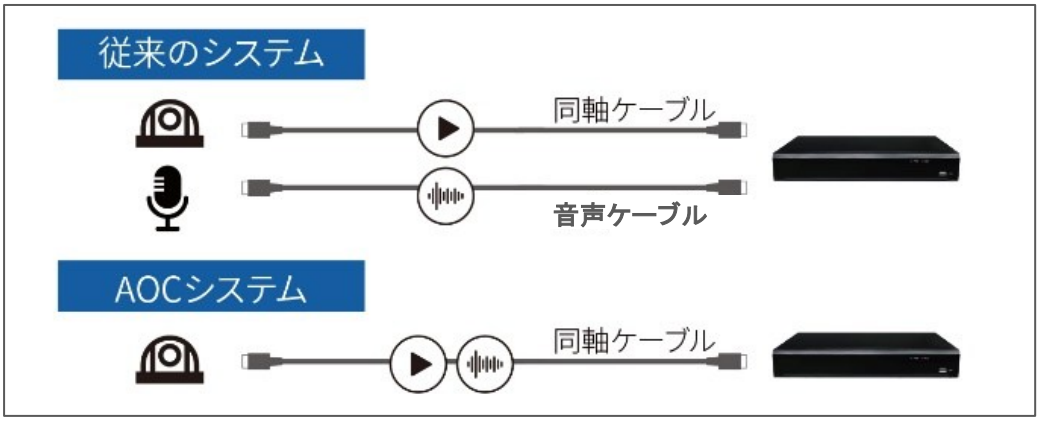

4K HYBRID DVR

Digital Cube Technology

モデル		DCT-3104HT-N
動画圧縮		H265
同軸カメラ入力		4入力
IPカメラ入力		2入力（IPのみの使用の場合は6入力）
画面分割		1/4/6/S.E.Q.
ディスプレイ		同軸カメラ：8MP（15fps）、5MP（20fps）、4MP/3MP/1080P/720P/960H（30fps） IPカメラ: 4MP/3MP/1080P/720P
IPカメラ 録画帯域		16Mbps～最大48Mbps
録画モード		常時録画 / マニュアル / モーション（人・車両・人＆車両） ※注意①/ センサー入力モード/人感センサーモード/ インテリジェントモード
録画解像度		同軸カメラ :8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H IPカメラ:4MP/3MP/1080P/720P
録画 スピード	同軸カメラ	8MP（6fps/CH）、5MP（8fps/CH）、4MP（10fps/CH）、3MP（12fps/CH）、1080P（30fps/CH）
	IPカメラ	30fps/CH
再生速度		8MP（12fps/最大2CH 同時再生）、5MP（32fps/最大4CH 同時再生） 4MP（40fps）、3MP（48fps）、1080P（120fps）
モーション		
モニター出力		メイン（1× HDMI、1× VGA）、 スポット 1 BNC （1画面、分割画面、シーケンス）
モニター解像度		1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080（1080P）、2560×1440(2K)、3840×2160(4K)
アラーム 入力/出力		4入力/1出力
顔認識		非対応
インテリジェントモード	同軸カメラ	顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、 侵入うろつき検知、領域（イン）検知、領域（アウト）検知 ※注意③
	AIカメラ ※注意②	顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、 領域（イン）検知、領域（アウト）検知、密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウントなど ※注意③
イーサーネット		RJ-45×1
リモート接続		P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能（アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC）、IPv6対応
メール送信/ プッシュ通知		アラーム検知時メール送信（最大3か所）/プッシュ通知スマホのみ対応
クラウド		アラーム検知時、静止画または動画送信機能、Google Drive & Dropbox 対応、 カメラ指定・上書き設定（日程調整）可能
FTP		アラーム検知時、静止画または動画送信機能、Google Drive & Dropbox 対応、カメラ指定可能
本体 HDD		1TB（最大14TB）
RS485		RS485 × 1
音声入力/出力		4 入力（RCAまたはAOC）/ 1 出力（HDMI）
対応ブラウザー		IE11 , Edge , Google chrome , Safari
USB		USB × 1（バックアップ/アップグレード用）、USB × 1（マウス用）
ONVIF		ONVIF対応
電源		DC 12V/2A
使用環境		使用温度（-10～55℃）/使用湿度（10%～90%）
外寸（W×D×H）		300×227×53㎜

※注意① AI機能とモーション（人・車両・人＆車両）の同時使用はできません。 ※注意② 非AIカメラは非対応です。

※注意③ 顔検知のAI機能を使用するには、各機能を搭載したカメラが必要になります。 ■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。