Digital Cube Technology

G05-C / G08-C / G16-C

Cloud Giga Switching Hub
ウェブ＆クラウド対応
ギガビット・スイッチングハブ

■スマホアプリインストール

App Store　Google Play

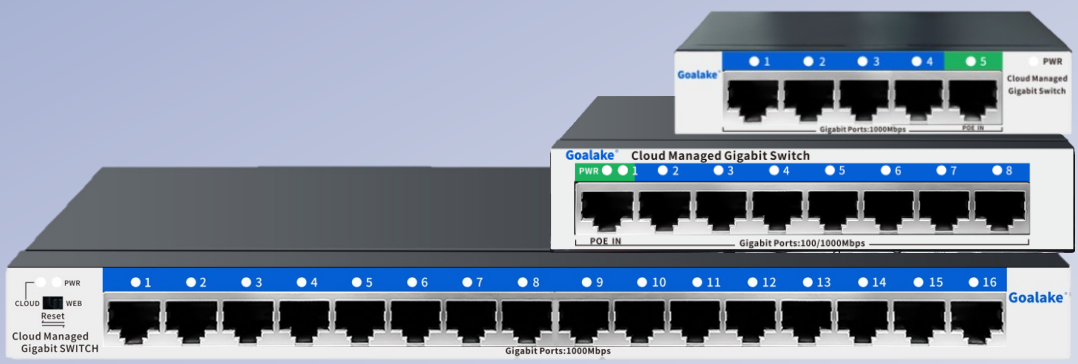

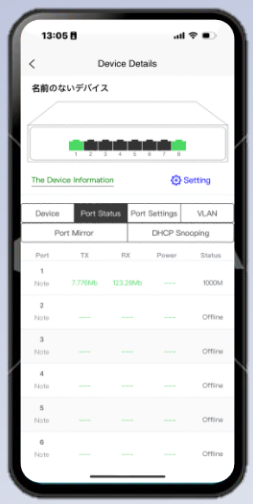

- ポート別データ伝送容量を見える化
- VLAN機能搭載でセキュリティー強化
- ハブの電源を再起動
- ポートミラー搭載、特定ポートの解析を！
- ポート別再起動
- DHCPスヌーピング、不正サーバーを遮断
- エクステンドモード、最大200m@10Mbps
- 省エネ・ファンレス設計

【スマホ管理画面】

【PC管理画面】

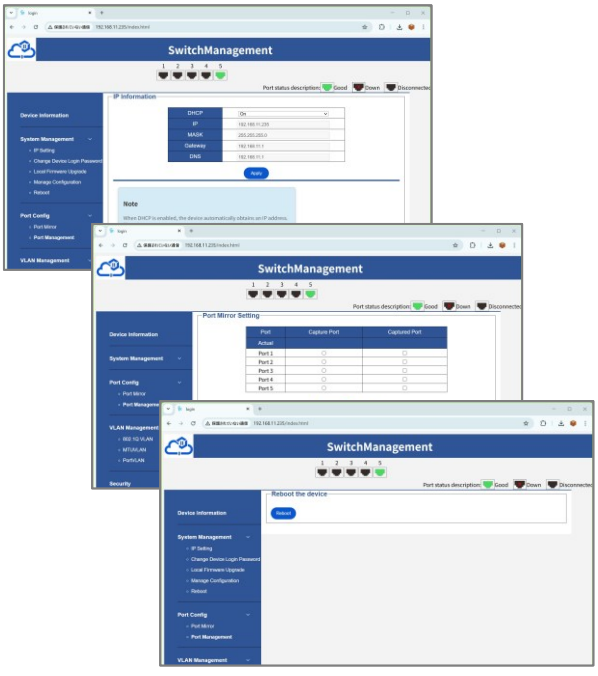

仕様

製品	G05-C	G08-C	G16-C
電源	DC12V/0.4A	DC12V/0.4A	DC12V/1A
イーサネット	5×RJ45 10/100/1000Mbps	8×RJ45 10/100/1000Mbps	16×RJ45 10/100/1000Mbps
Performance			
スイッチング容量	10Gbps	16Gbps	32Gbps
MAC アドレス	2K	8K	8K
トランスファモード	ストアー＆フォワード	ストアー＆フォワード	ストアー＆フォワード
Standard			
準拠規格	IEEE802.3i (10Base-T)		
	IEEE802.3u (100Base-TX)		
	IEEE802.3ab (1000Base-TX)		
	IEEE802.3x (Flow control)		
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離	10Mbps（10Base-T、Cat3以上、≤250m）		
	100Mbps（100Base-TX、Cat5以上、≤100m）		
	1000Mbps（1000Base-TX、Cat5e以上、≤100m）		
Environment			
環境	動作温度：0～40° C		
	保管温度：-40～70° C		
	動作湿度：10%～90%、結露不可		
	保管湿度：5%～95%、結露不可		
Cloud			
クラウド情報表示	シリアル番号、バージョン、IPアドレス、ポート接続情報、 データ伝送情報（UP＆Down）、VLAN情報など		
クラウドデバイス操作	VLAN設定、ポート再起動、エクステンドモード設定、スイッチ再起動など		
セキュリティ設定	パスワード設定、DHCPスヌーピング＆アタックプロテクション、 ポートセキュリティ＆アイソレーションなど		
アクセスコントロール	ポートミラリング、ポートリダイレクション、フローレート制限など		
Mechanical			
サイズ	103×61×24.5mm	132×80×27mm	270×85×26mm
重量	150g	250g	500g

■デザインや仕様などは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。