


ライトマネージドPoE(+) スイッチングハブ メガモデル POE-M16-G2S1-C/W

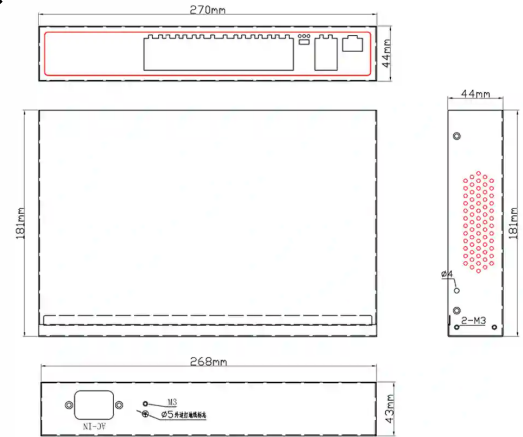

I/O インターフェース		
電源	AC 入力 (100-240V)	
イーサネット	16PoE (100Mbps) + 2アップリンク (1Gbps) + 1SFP (1Gbps)	
パフォーマンス		
スイッチング容量	9.2Gbps	
MAC アドレス	2K	
ジャンボフレーム	2Kbytes	
トランスファモード	ストアー&フォワード	
規格		
準拠規格	IEEE802.3 (10Base-T)	
	IEEE802.3u (100Base-TX)	
	IEEE802.3x (Flow control)	
PoE規格	IEEE802.3af (15.4W)	
	IEEE802.3at (30W)	
	給電容量 (最大240W)	
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離	10Mbps (10Base-T, Cat3以上、≤100m)	
	100Mbps (100Base-TX, Cat5以上、≤100m)	
	1000Mbps (1000Base-TX, Cat5e以上、≤100m)	
環境		
環境	動作温度: 0~40° C	
	保管温度: -40~70° C	
	動作湿度: 10%~90%、結露不可	
	保管湿度: 5%~90%、結露不可	
LED表示		
LEDライト	Power (点灯: 電源オン)、1~16グリーンライト (点灯 & 点滅: リンク & データ伝送)	
クラウド・マネージド		
管理項目	【エクステンド】	ポート別にOn・Offまたは自動認識を選択、 選択時、1~16番ポートが最大250m (10Mbps) まで配線可能
	【ウォッチドッグ】	OnまたはOff選択
	【遠隔On・Off】	ポート別に給電のOn・Off、ハブ本体の再起動
	【VLAN】	On・Off選択、ポート別またはVLAN ID別に設定可
サイズ・重量		
サイズ	270 × 181 × 44mm	
重量	1.35kg	