


## 2MP TVI &amp; AHDバレットカメラ BI-3200M-WDR

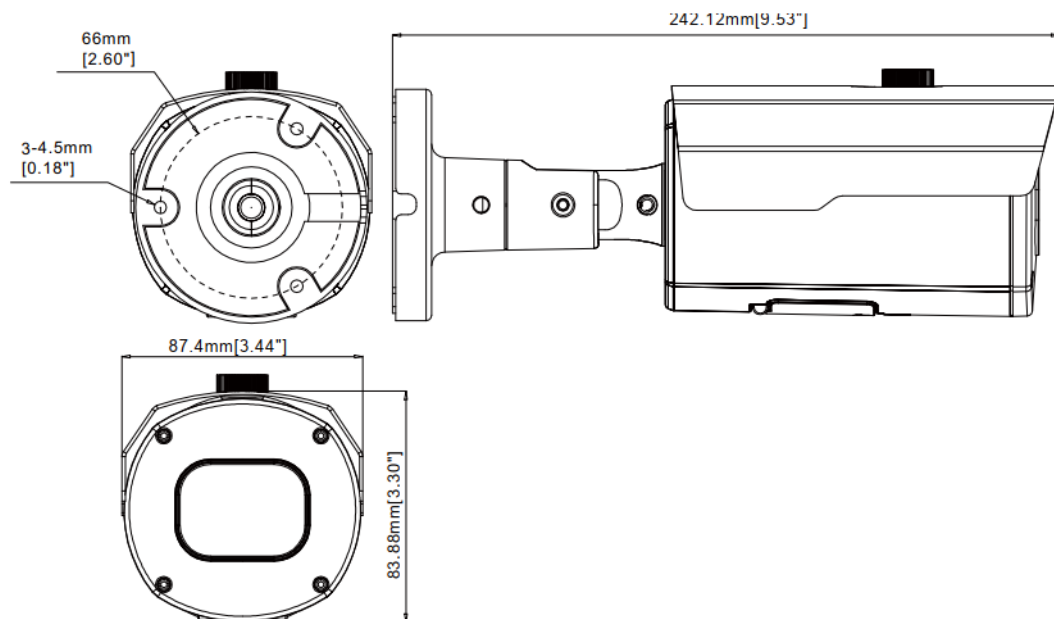

電源	DC12V / 700mA (LEDオン)
総画素数	211万画素
有効画素数	1920(H) x 1080(V)
イメージセンサー	1/2.8 2.0MP CMOS
同期システム	プログレッシブスキャン
映像出力解像度	1080P
映像出力モード	TVI(初期値) / AHD / CVI / CVBS
S/N比	50dB以上 (AGC Off)
レンズ	電動ズームレンズ (2.7~13.5mm)
最低照度	0ルクス / 赤外線LEDオン
IR LED/照射距離	IR LED (4個) / 照射距離 (45m)
アイリス・コントロール	マニュアル
逆光補正	WDR
ゲイン・コントロール	オート
ホワイト・バランス	オート / マニュアル
シャッタースピード	オート マニュアル (1/5~1/20,000sec)
デイナイト	カラー / 白黒 / オート / EXT
プライバシー設定	ゾーン設定可 (オン/オフ)
デジタル・ノイズ・リダクション	設定可 (オン/オフ)
シャープネス	レベル調整可能
HLC	オフ / オン(エリア設定可)
防雨・防塵	IP66
UTC	サポート
使用環境	温度 -30° C ~ +55° C / 湿度 95% RH 以下
サイズ / 重量	83.88(パイ) × 242.12(L)mm / 754g