


5MP AI搭載スターライトカメラ BI-3500IPM-AI4.0-Lite

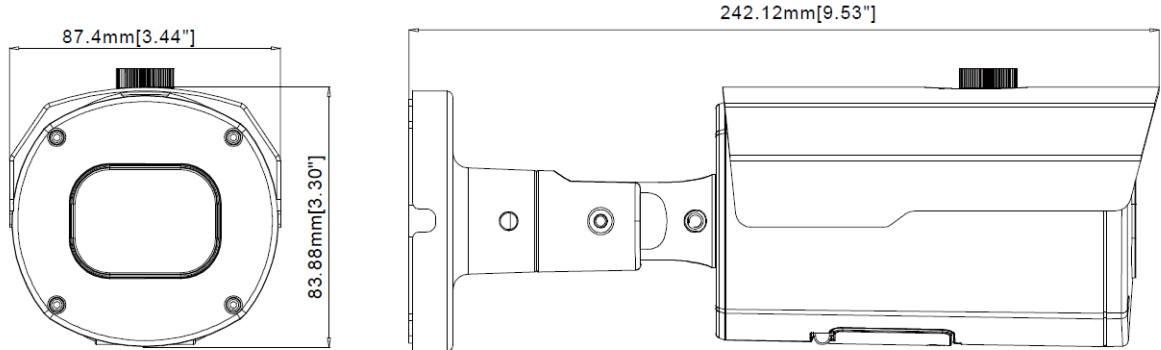

| | |
|---------------|---|
| イメージデバイス | 1/2.7" 5.0MP Starlight CMOS |
| 有効画素数 | 2880(H)X1620(V) |
| アスペクト比 | 16:9 (4.7MP) |
| レンズ | 電動ズームレンズ 2.7~13.5mm |
| 水平画角 / 垂直画角 | 約107~34° / 約55~19° |
| 最低照度 | カラー : 0.004ルクス@F1.6 白黒 : 0ルクス@赤外線オン |
| AI最大検知距離 (推奨) | 12~13m (2.7mmレンズ基準) ※夜間はIR LED照射距離により異なります。 ※顔検知・ナンバープレート検知は対象外です。 |
| IR LED | 照射距離 45m |
| デイ & ナイト | オート / デイ / ナイト (ICR) |
| フォーカス | オート |
| ノイズリダクション | 調整可 |
| 逆光補正 | WDR 120dB |
| プライバシー | オン/オフ、4ゾーン設定 |
| 動画圧縮 | H.265*/H.265/H.264*/H.264 |
| ストリーミング | マルチストリーミング CBR / VBR(Controllable frame rate and Bandwidth) |
| 解像度 | 5MP / 4MP / 1080P / 720P |
| フレームレート | 最大 30fps@5MP / 30fps@4MP、1080P |
| 音声入力 | 1入力 (RCA) |
| 音声出力 | 1出力 (RCA) |
| ローカルストレージ | マイクロSD設置可 (最大256GB) |
| モーション検知 | 設定可 |
| アラーム 入出力 | 1入力 / 1出力 (NO) |
| AI映像分析機能 | 顔認識・人認識・車両認識 ナンバー検知、エリア侵入検知、ラインクロス検知、密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、レアサウンド検知など |
| プロトコール | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTPS, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |
| 対応ブラウザ | IE11、Edge、Google chrome、Safari |
| 防水防塵 | IP67 |
| 電源 | PoE IEEE 802.3af /3W、最大9W(LED使用時) |
| 外寸 パイ×D mm | 83.88 x 242.12 |
| 重量 | 805g |
| 使用環境 | 温度 -35°C~60°C 湿度95%以下 |