


5MP 赤外線カメラ 電動ズーム BI-3500IPM

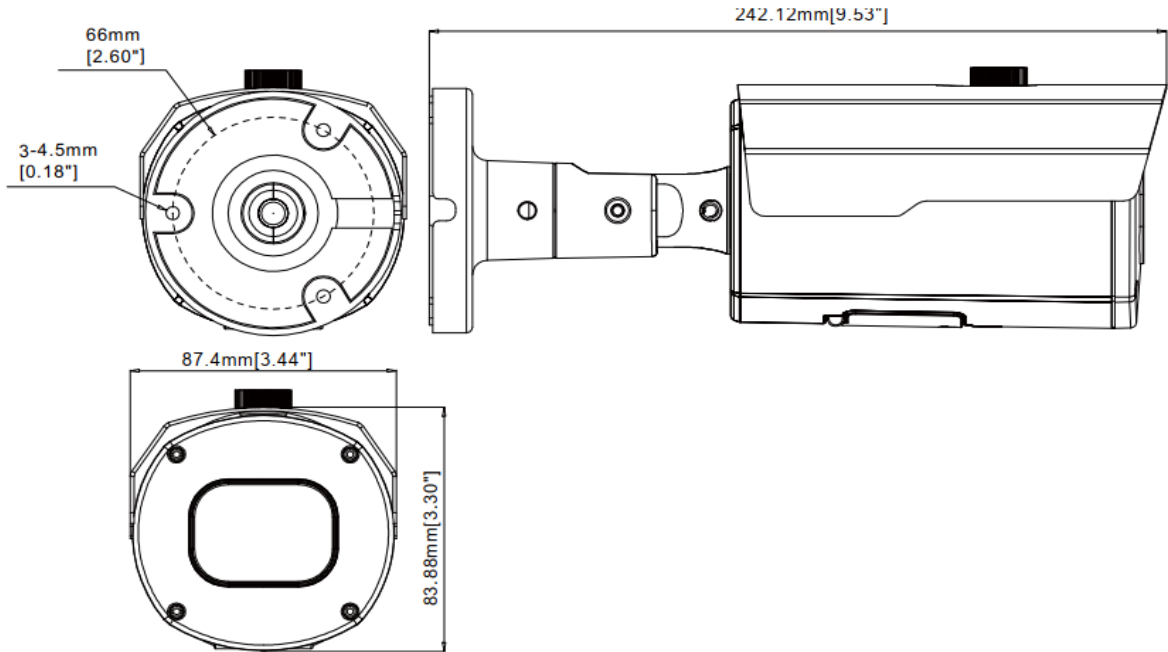

電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大9W(LED使用時)
有効画素数	2592(H)X1944(V)
動画圧縮	H.265/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 3MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 20fps (5MP / 1080P)
最低照度	カラー : 0.01ルクス@F1.2 白黒 : 0ルクス @ 赤外線オン
レンズ	電動ズームレンズ2.7~13.5mm (水平画角:最大98度)
照射距離 / LED個数	約40m
WDR	デジタルWDR
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定
防雨防塵	IP66
使用環境	温度-30℃~55℃ /湿度0~ 90%RH
サイズ/重量	83.88mm(パイ) × 242.12(L)mm / 805g