


4K(800万画素)対応 同軸対応 録画機 DCT-3108HT/N2

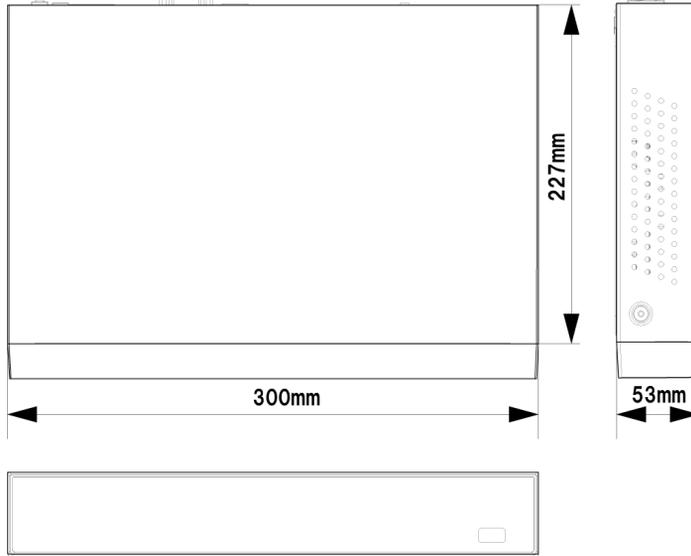

動画圧縮	H265/H264	
同軸カメラ入力	8入力	
IPカメラ入力	4入力 (IPのみの使用の場合は12入力)	
画面分割	1/4/6/8/9/S.E.Q.	
IPカメラ 録画帯域	96Mbps	
録画モード	常時録画 / マニュアル / モーション(人・車両・人&車両)/センサー入力モード/人感センサーモード/ AIモード	
録画解像度	同軸カメラ :8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/960H IPカメラ:4MP/3MP/1080P/720P	
録画速度	同軸カメラ	8MP (10fps/CH) 5MP (15fps/CH) 1080P (30fps/CH)
	IPカメラ	30fps/CH
再生速度	8MP (40fps/最大4CH 同時再生) 5MP (112ps/最大8CH 同時再生) 1080P (240fps/最大8CH 同時再生)	
モニター出力	メイン(1× HDMI、1× VGA)、スポット 1 BNC (1画面、分割画面、シーケンス)	
モニター解像度	1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080(1080P)、2560×1440(2K)、3840×2160(4K)	
アラーム 入力/出力	8入力/1出力 ※アラーム入力・出力対応のIPカメラの台数分	
顔認識	同軸カメラ	顔登録数(最大3,000枚)、顔キャプチャー数(最大200,000枚)、許可リスト&ブロックリスト登録機能
	IPカメラ	
AI機能	同軸カメラ	顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、領域(イン)検知、領域(アウト)検知
	AIカメラ	顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、領域(イン)検知、領域(アウト)検知、密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、ナンバープレート検知など
音声警告機能	音声(MP3)ファイル保存、時間帯別に音声種類選択可能 ※音声警告機能は、AI音声警告機能対応カメラのみ使用可能です。	
イーサネット	RJ-45×1	
リモート接続	P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能(アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC)、IPv6対応	
メール/プッシュ通知	アラーム検知時メール送信(最大3か所)/プッシュ通知スマホのみ対応	
本体 HDD	2TB(最大14TB)	
本体 RAID	非対応	
NAS	ネットワークハードディスク対応	
音声入力/出力	8入力(RCAまたはAOC)/1出力(HDMI) ※AOC入力の場合、AOC対応のカメラ台数分 ※音声入力・出力対応のIPカメラの台数分	
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari	
USB	USB×1(バックアップ/アップグレード用)、USB×1(マウス用)	
電源	DC 12V/2A	
使用環境	使用温度(-10~55℃)/使用湿度(10~90%)	
外寸(W×D×H)	300×227×53mm	