


## 12MP、4K(800万画素)対応 AI機能搭載 録画機 DCT-5132QC-Pro

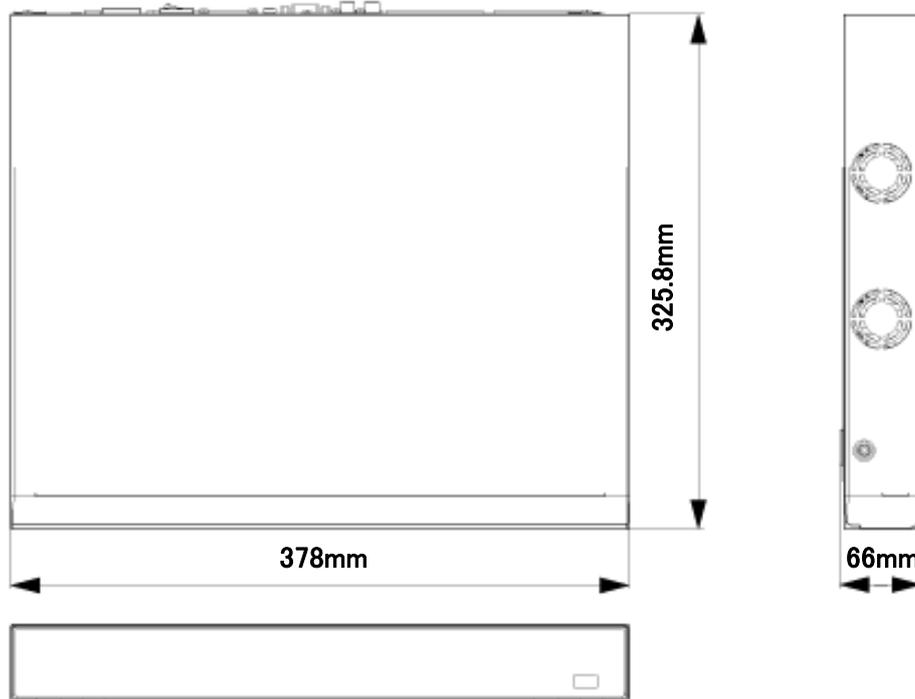

映像入力	32入力
録画帯域	最大 640Mbps
録画解像度	12MP、9MP、8MP(4K)、5MP、4MP、3MP、2MP(1080P)、1.3MP(960P)、1.0MP(720P)
録画モード・再生モード	常時 / マニュアル / モーション(人・車両・人&車両) / AIモード / センサー入力 ※AI機能とモーション(人・車両・人&車両)の同時使用はできません
モニター出力	メイン:HDMI×1(8K、4K、1920×1200、1600×1200、1080P、720P、1440×900、1280×1024) サブ:HDMI×1(最大2MP、9分割)
アラーム 入力/出力	本体(16入力/1出力)
イーサネット	RJ-45 ポート(1Gbps) × 2
顔認識	顔 登録数(最大10,000枚) 顔キャプチャー数(最大200,000枚)、許可リスト&ブロックリスト登録機能
AI 検知機能	顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、領域(イン)検知、領域(アウト)検知、密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、ナンバープレート検知など
全方位カメラ	ライブ&再生画面の表示モード(360度、パノラマ180度、パノラマ360度、4分割、3分割+PTZなど)
リモート接続	P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能(アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC)、IPv6対応
メール送信 / プッシュ通知	アラーム検知時メール送信(最大3か所)/プッシュ通知スマホのみ対応
本体 HDD	12TB(最大72TB、18TB×4個)
RAID	対応 ※RAID使用時、HDDの増設(24TB以上)が必要になります。
ANR	ANR(回線障害バックアップ)対応
E-Sata	外付けハードディスク(eSATA) × 1
音声入力/出力	音声入力対応のカメラの台数分 / HDMI出力
クラウド	アラーム検知時、静止画または動画(最大2CHまで)をクラウドに送信、 Google Drive & Dropbox 対応、カメラ指定・上書き設定(日程調整)可能
電源	DC12V5A
使用環境	使用温度(-10~50°C)/使用湿度(90%以下)
外寸(W×D×H)	378 × 325.8 × 66mm