仕様書

デジタルキューブテクノロジー㈱

12MP、4K（800万画素）対応　AI機能搭載　録画機　DCT-5164PC-Pro

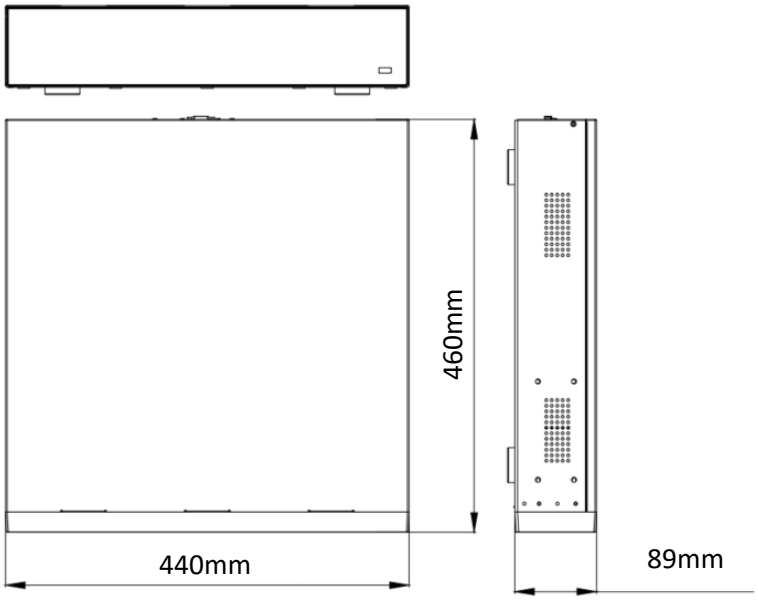

映像入力	64入力
録画帯域	最大 640Mbps
録画解像度	12MP、9MP、8MP（4K）、5MP、4MP、3MP、2MP（1080P）、1.3MP（960P）、1.0MP（720P）
録画モード・再生モード	常時 / マニュアル / モーション（人・車両・人＆車両）/ AIモード / センサー入力モード ※モーション/AI/顔認識・人感センサーモードは該当するカメラでのみ録画・再生可
モニタ-出力	メイン：HDMI×1（8K、4K、1920×1200、1600×1200，1080P、720P、1440×900、1280×1024） サブ：HDMI×3 （HDMI出力2は最大4K、64分割、HDMI出力3は、最大4K、36分割、HDMI出力4は、最大1080P、16分割）
アラーム 入力/出力	本体（16入力/4出力）※アラーム入力・出力対応のカメラの台数分
イーサーネット	RJ-45 ポート（1Gbps） × 2
顔認識	顔 登録数（最大10,000枚） 顔キャプチャー数（最大200,000枚） 許可リスト＆ブロックリスト登録機能
AI 機能	顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、領域（イン）検知、 領域（アウト）検知、密集検知、 行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、ナンバープレート検知など
音声警告機能	音声（MP3）ファイル保存、時間帯別に音声種類選択可能 ※音声警告機能は、AI音声警告機能対応カメラのみ使用可能です
全方位カメラ	ライブ＆再生画面の表示モード（360度、パノラマ180度、パノラマ360度、4分割、3分割+PTZなど）
リモート接続	P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能（アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC）、IPv6対応
メール送信 / プッ シュ通知	アラーム検知時メール送信（最大3か所）/プッシュ通知スマホのみ対応
クラウド	アラーム検知時、静止画または動画（最大2CHまで）をクラウドに送信、 Google Drive & Dropbox 対応、 カメラ指定・上書き設定（日程調整）可能
本体 HDD	24ＴＢ （最大144ＴＢ、18TB×8個）
RAID	対応 ※RAID使用時、HDDの増設（48TB以上）が必要になります
eSATA	外付けハードディスク（eSATA） × 1
音声入力/出力	音声入力対応のカメラの台数分 / HDMI出力
POE 802.3at(30w)	非搭載
電源	AC100V/250W
使用環境	使用温度 （-10～50℃） /使用湿度 （90%以下）
外寸（W×D×H）	440×460×89㎜