


12MP、4K(800万画素)対応 AI機能搭載 録画機 DCT-5164QC-Pro

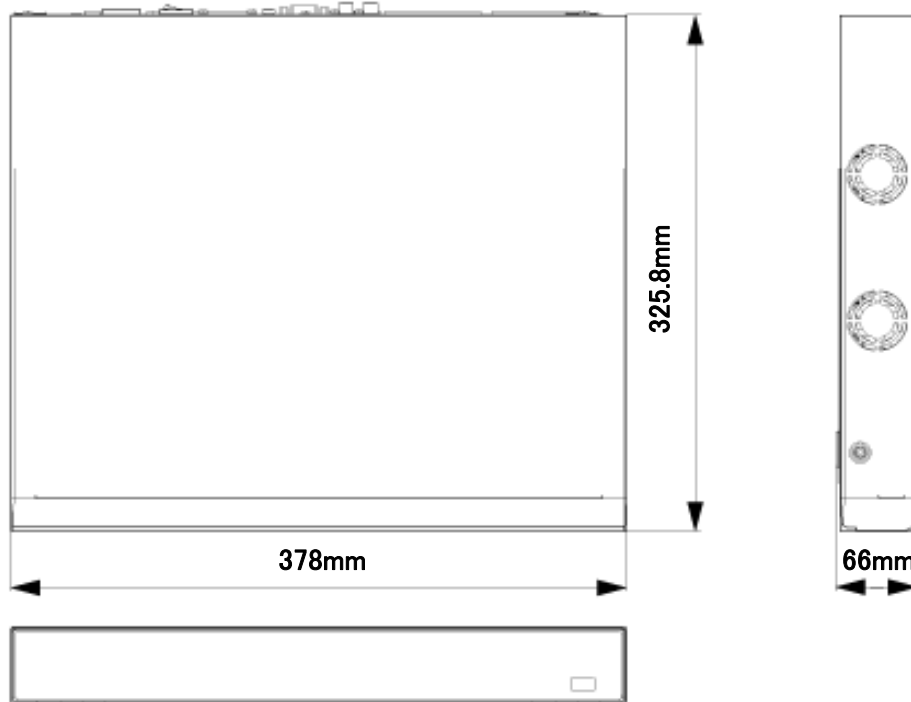

| | |
|----------------|--|
| 映像入力 | 64入力 |
| 録画帯域 | 最大 640Mbps |
| 録画解像度 | 12MP、9MP、8MP(4K)、5MP、4MP、3MP、2MP(1080P)、1.3MP(960P)、1.0MP(720P) |
| 録画モード・再生モード | 常時 / マニュアル / モーション(人・車両・人&車両) / AIモード / センサー入力 ※AI機能とモーション(人・車両・人&車両)の同時使用はできません |
| モニター出力 | メイン:HDMI×1(8K、4K、1920×1200、1600×1200、1080P、720P、1440×900、1280×1024) サブ:HDMI×3(HDMI入力2と3は、最大4K、36分割、HDMI入力4は、最大1080P、16分割) |
| アラーム 入力/出力 | 本体(16入力/1出力) |
| イーサネット | RJ-45ポート(1Gbps)×2 |
| 顔認識 | 顔登録数(最大10,000枚) 顔キャプチャー数(最大200,000枚)、許可リスト&ブロックリスト登録機能 |
| AI検知機能 | 顔検知、人&車両認識、エリア侵入検知、ライン侵入検知、侵入うろつき検知、領域(イン)検知、領域(アウト)検知、密集検知、行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、ナンバープレート検知など |
| 全方位カメラ | ライブ&再生画面の表示モード(360度、パノラマ180度、パノラマ360度、4分割、3分割+PTZなど) |
| リモート接続 | P2P、固定IPによるライブ接続・録画再生・設定など可能(アンドロイド、iPhone、ウィンドウズPC)、IPv6対応 |
| メール送信 / プッシュ通知 | アラーム検知時メール送信(最大3か所)/プッシュ通知スマホのみ対応 |
| 本体 HDD | 24TB(最大72TB、18TB×4個) |
| RAID | 対応 ※RAID使用時、HDDの増設(48TB以上)が必要 |
| ANR | ANR(回線障害バックアップ)対応 |
| E-Sata | 外付けハードディスク(eSATA)×1 |
| 音声入力/出力 | 音声入力対応のカメラの台数分 / HDMI出力 |
| クラウド | アラーム検知時、静止画または動画(最大2CHまで)をクラウドに送信、 Google Drive & Dropbox 対応、カメラ指定・上書き設定(日程調整)可能 |
| 電源 | DC12V5A |
| 使用環境 | 使用温度(-10~50°C)/使用湿度(90%以下) |
| 外寸(W×D×H) | 378×325.8×66mm |