


カメラ死活監視機能搭載 8給電オールギガビット・PoEハブ DCT-G0802

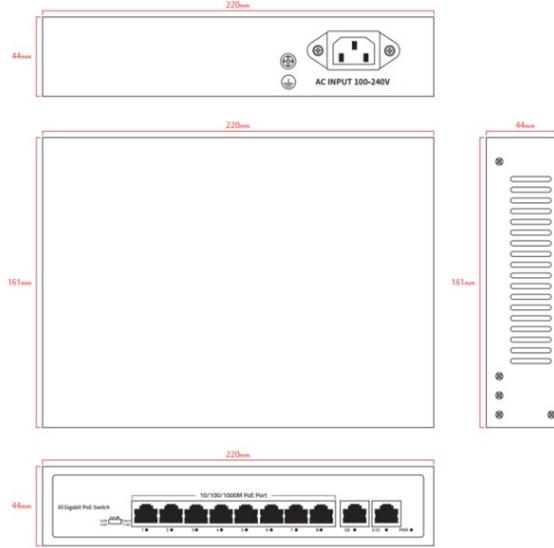

I/O Interface		
電源	AC 入力 (100-240V)	
イーサネット	8 × ギガビットPoE、2 × ギガビットアップリンク	
Performance		
スイッチング容量	20Gbps	
バックフォワードレート	14.88Mpps	
メモリーキャッシュ	448Kbit	
MAC アドレス	2K	
ジャンボフレーム	9216bytes	
トランスファモード	ストアー&フォワード	
準拠規格	IEEE802.3 (10Base-T)	
	IEEE802.3u (100Base-TX)	
	IEEE802.3ab (1000Base-TX)	
	IEEE802.3x (Flow control)	
PoE規格	IEEE802.3af (15.4W)	
	IEEE802.3at (30W)	
	給電容量 (最大120W)	
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離	10Mbps (10Base-T、Cat3以上、≤100m)	
	100Mbps (100Base-TX、Cat5以上、≤100m)	
	1000Mbps (1000Base-TX、Cat5e以上、≤100m)	
Environment		
環境	動作温度: -10~50° C	
	保管温度: -40~70° C	
	動作湿度: 10%~90%、結露不可	
	保管湿度: 5%~95%、結露不可	
Indication		
LED表示	Power(点灯:電源オン)、1~10 グリーンライト(点灯&点滅:リンク&データ伝送)	
DIP スイッチ	①【Extend】	7~8番ポートが最大250m(10Mbps)まで配線可能 ※カメラ死活監視機能 有効
	②【Default】	初期モード、全ポート相互通信、配線距離100m
	③【VLAN】	1~8番ポートの相互通信を遮断、端末から各サーバーへの通信はアップリンク(9&10番ポート)を経由してのみ可能 ※カメラ死活監視機能 有効
Mechanical		
サイズ	220 × 161 × 44mm	
重量	0.88kg	