


カメラ死活監視機能搭載 16給電オールギガビット・PoEハブ DCT-G1602-S2

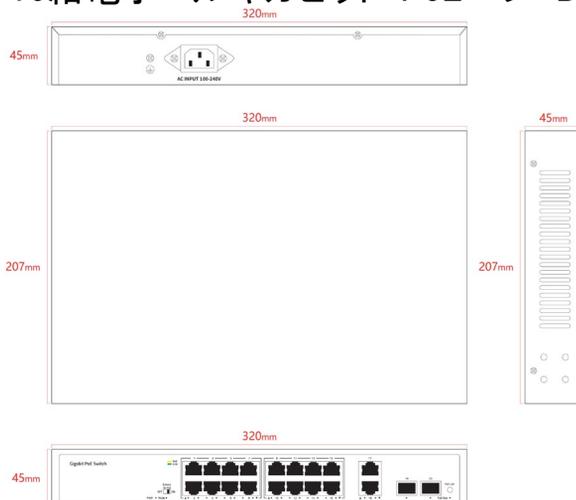

I/O Interface	
電源	AC 入力 (100-240V)
イーサネット	16 × ギガビットPoE、2 × ギガビットアップリンク、2 × SFPギガビットアップリンク
Performance	
スイッチング容量	40Gbps
バックフォワードレート	26.76Mpps
メモリーキャッシュ	3Mbit
MAC アドレス	2K
ジャンボフレーム	9.6Kbytes
トランスファモード	ストアー&フォワード
Standard	
準拠規格	IEEE802.3 (10Base-T)
	IEEE802.3u (100Base-TX)
	IEEE802.3ab (1000Base-TX)
	IEEE802.3x (Flow control)
PoE規格	IEEE802.3af (15.4W)
	IEEE802.3at (30W)
	給電容量 (最大185W)
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離	10Mbps (10Base-T, Cat3以上、≤100m)
	100Mbps (100Base-TX, Cat5以上、≤100m)
	1000Mbps (1000Base-TX, Cat5e以上、≤100m)
光モジュール	シングルモード (950/125、62.5/125、100/140 μ m)
	マルチモード (8/125、8.7/125、9/125、10/125 μ m)
Environment	
環境	動作温度: -10~50° C
	保管温度: -40~70° C
	動作湿度: 10%~90%、結露不可
	保管湿度: 5%~95%、結露不可
Indication	
LED表示	Power (点灯: 電源オン)、ACT (点灯 & 点滅: リンク & データ伝送) Link (点灯1000Mリンク、消灯10/100Mリンク)
エクステンドモード スイッチ	【OFF】 初期モード、配線距離100m
	【ON】 9~16番ポートが最大250m (10Mbps) まで配線可能 ※カメラ死活監視機能が有効
Mechanical	
サイズ	320 × 207 × 45mm
重量	1.78kg