仕様書

デジタルキューブテクノロジー㈱

カメラ死活監視機能搭載　アンマネージド24給電オールギガビット・PoEハブ　DCT-G2402-S2

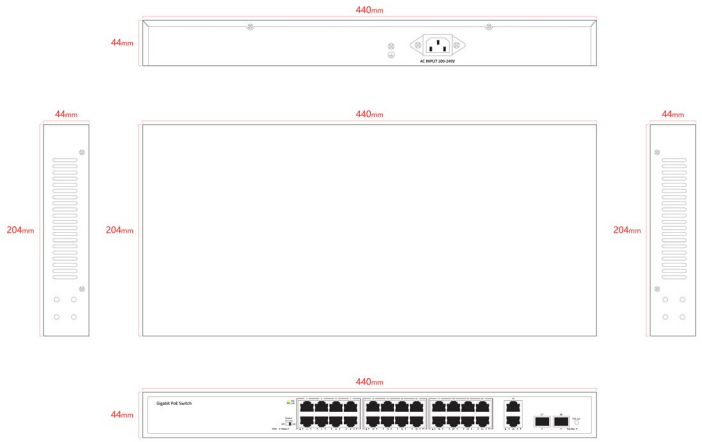

I/O Interface		
電源	AC 入力（ 100-240V）	
イーサネット	24×ギガビットPoE、2×ギガビットアップリンク、2×SFPギガビットアップリンク	
Performance		
スイッチング容量	56Gbps	
パックフォワードレート	41.644Mpps	
メモリーキャッシュ	3Mbit	
MAC アドレス	8K	
ジャンボフレーム	9.6Kbytes	
トランスファモード	ストアー＆フォワード	
Standard		
準拠規格	IEEE802.3（10Base-T）	
	IEEE802.3u（100Base-TX）	
	IEEE802.3ab（1000Base-TX）	
	IEEE802.3x（Flow control）	
PoE規格	IEEE802.3af（15.4W）	
	IEEE802.3at（30W）	
	給電容量（最大285W）	
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離	10Mbps（10Base-T、Cat3以上、≤100m）	
	100Mbps（100Base-TX、Cat5以上、≤100m）	
	1000Mbps（1000Base-TX、Cat5e以上、≤100m）	
光モジュール	シングルモード（950/125、62.5/125、100/140μm）	
	マルチモード（8/125、8.7/125、9/125、10/125μm）	
Environment		
環境	動作温度：-10～50° C	
	保管温度：-40～70° C	
	動作湿度：10%～90%、結露不可	
	保管湿度：5%～95%、結露不可	
Indication		
LED表示	Power（点灯：電源オン）、ACT（点灯＆点滅：リンク＆データ伝送） Link（点灯1000Mリンク、消灯10/100Mリンク）	
エクステンドモード スイッチ	【OFF】	初期モード、配線距離100m
	【ON】	17～24番ポートが最大250m（10Mbps）まで配線可能　※カメラ死活監視機能が有効
Mechanical		
サイズ	440×204×44㎜	
重量	2.86kg	