


## カメラ死活監視機能搭載 24給電オールギガビット・PoEハブ DCT-G2402-S2

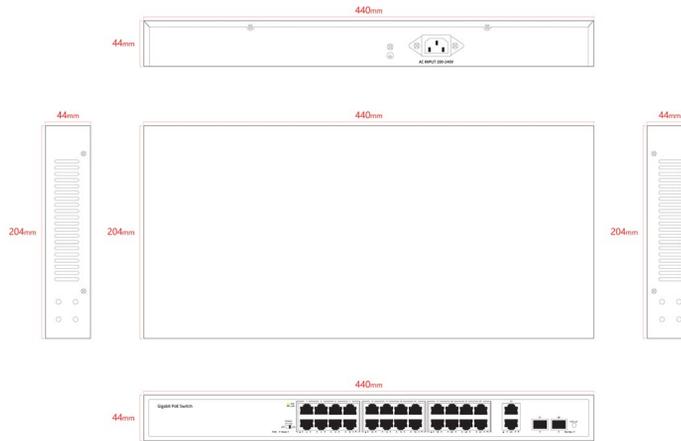

I/O Interface		
電源	AC 入力 ( 100-240V )	
イーサネット	24 × ギガビットPoE、2 × ギガビットアップリンク、2 × SFPギガビットアップリンク	
Performance		
スイッチング容量	56Gbps	
パックフォワードレート	41.644Mpps	
メモリーキャッシュ	3Mbit	
MAC アドレス	8K	
ジャンプフレーム	9.6Kbytes	
トランスファモード	ストアー & フォワード	
Standard		
準拠規格	IEEE802.3 (10Base-T)	
	IEEE802.3u (100Base-TX)	
	IEEE802.3ab (1000Base-TX)	
	IEEE802.3x (Flow control)	
PoE規格	IEEE802.3af (15.4W)	
	IEEE802.3at (30W)	
	給電容量(最大285W)	
伝送速度 適合ケーブル 伝送距離	10Mbps(10Base-T、Cat3以上、≤100m)	
	100Mbps(100Base-TX、Cat5以上、≤100m)	
	1000Mbps(1000Base-TX、Cat5e以上、≤100m)	
光モジュール	シングルモード(950/125、62.5/125、100/140 μ m)	
	マルチモード(8/125、8.7/125、9/125、10/125 μ m)	
Environment		
環境	動作温度: -10~50° C	
	保管温度: -40~70° C	
	動作湿度: 10%~90%、結露不可	
	保管湿度: 5%~95%、結露不可	
Indication		
LED表示	Power(点灯:電源オン)、ACT(点灯&点滅:リンク&データ伝送) Link(点灯1000Mリンク、消灯10/100Mリンク)	
エクステンドモード スイッチ	【OFF】	初期モード、配線距離100m
	【ON】	17~24番ポートが最大250m(10Mbps)まで配線可能 ※カメラ死活監視機能が有効
Mechanical		
サイズ	440 × 204 × 44mm	
重量	2.86kg	