


カメラ死活監視機能搭載 4給電 PoEハブ DCT-M0402

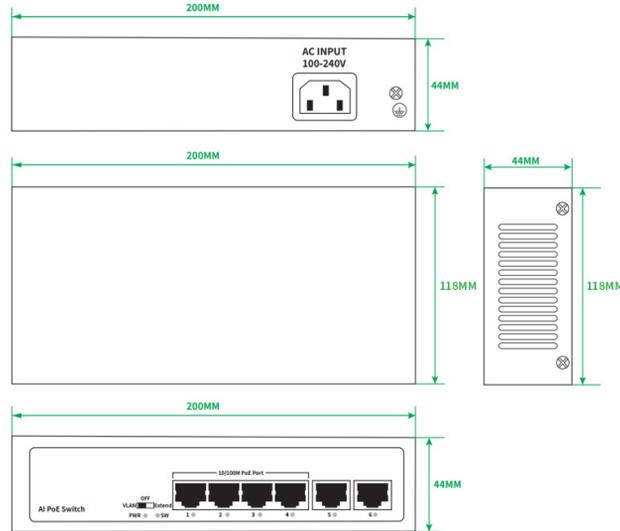

| I/O Interface | |
|------------------------|--|
| 電源 | AC 入力 (100-240V) |
| イーサネット | 4 × PoE、2 × アップリンク |
| Performance | |
| スイッチング容量 | 1.2Gbps |
| スループット | 0.8928Mpps |
| メモリーキャッシュ | 448Kbit |
| MAC アドレス | 1K |
| ジャンボフレーム | 2Kbytes |
| トランスファモード | ストア&フォワード |
| Standard | |
| 準拠規格 | IEEE802.3 (10Base-T) |
| | IEEE802.3u (100Base-TX) |
| | IEEE802.3x (Flow control) |
| PoE規格 | IEEE802.3af (15.4W) |
| | IEEE802.3at (30W) |
| | 給電容量 (最大60W) |
| 伝送速度 適合ケーブル 伝送距離 | 10Mbps (10Base-T、Cat3以上、≤100m) |
| | 100Mbps (100Base-TX、Cat5以上、≤100m) |
| Environment | |
| 環境 | 動作温度: -10~50° C |
| | 保管温度: -40~70° C |
| | 動作湿度: 10%~90%、結露不可 |
| | 保管湿度: 5%~95%、結露不可 |
| Indication | |
| LED表示 | Power(点灯:電源オン)、1~6 グリーンライト(点灯&点滅:リンク&データ伝送) |
| DIP スイッチ | ①【Extend】 1~4番ポートが最大200m(10Mbps)まで配線可能 ※カメラ死活監視機能 有効 |
| | ②【Default】 初期モード、全ポート相互通信、配線距離100m |
| | ③【VLAN】 1~4番ポートの相互通信を遮断、端末から各サーバーへの通信はアップリンク(5&6番ポート)を経由してのみ可能 ※カメラ死活監視機能 有効 |
| Mechanical | |
| サイズ | 200 × 118 × 44mm |
| 重量 | 0.6kg |