


カメラ死活監視機能搭載 8給電PoEハブ DCT-M0802

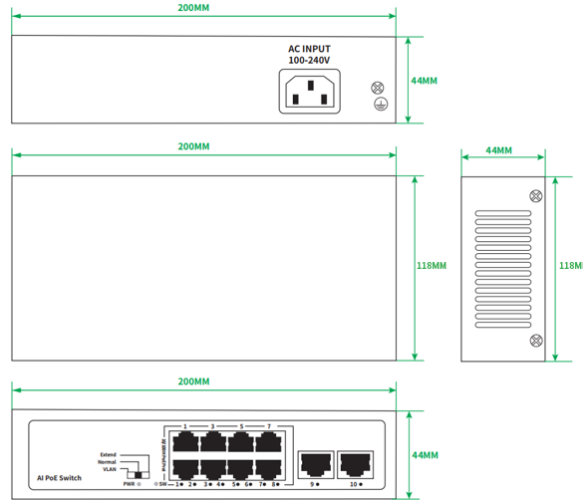

| I/O Interface | | |
|------------------------|--|---|
| 電源 | AC 入力 (100-240V) | |
| イーサネット | 8 × PoE、2 × アップリンク | |
| Performance | | |
| スイッチング容量 | 2Gbps | |
| スループット | 1.488Mpps | |
| メモリーキャッシュ | 448Kbit | |
| MAC アドレス | 2K | |
| ジャンボフレーム | 2Kbytes | |
| トランスファモード | ストアー&フォワード | |
| Standard | | |
| 準拠規格 | IEEE802.3 (10Base-T) | |
| | IEEE802.3u (100Base-TX) | |
| | IEEE802.3x (Flow control) | |
| PoE規格 | IEEE802.3af (15.4W) | |
| | IEEE802.3at (30W) | |
| | 給電容量(最大110W) | |
| 伝送速度 適合ケーブル 伝送距離 | 10Mbps (10Base-T, Cat3以上、≤100m) | |
| | 100Mbps (100Base-TX, Cat5以上、≤100m) | |
| Environment | | |
| 環境 | 動作温度: -10~50° C | |
| | 保管温度: -40~70° C | |
| | 動作湿度: 10%~90%、結露不可 | |
| | 保管湿度: 5%~95%、結露不可 | |
| Indication | | |
| LED表示 | Power(点灯:電源オン)、1~10 グリーンライト(点灯&点滅:リンク&データ伝送) | |
| DIP スイッチ | ①【Extend】 | 1~8番ポートが最大200m(10Mbps)まで配線可能 ※カメラ死活監視機能 有効 |
| | ②【Default】 | 初期モード、全ポート相互通信、配線距離100m |
| | ③【VLAN】 | 1~8番ポートの相互通信を遮断、端末から各サーバーへの通信はアップリンク(9&10番ポート)を経由してのみ可能 ※カメラ死活監視機能 有効 |
| Mechanical | | |
| サイズ | 200 × 118 × 44mm | |
| 重量 | 0.62kg | |