


12MP 360度全方位カメラ P-1200

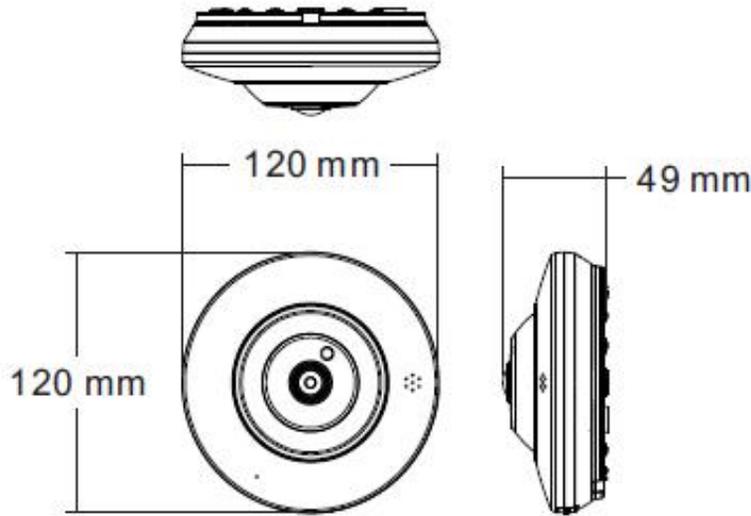

イメージデバイス	1/2.3" 12MP CMOS
有効画素数	4000(H)X3000(V)
アスペクト比	HD: 4:3
レンズ	魚眼レンズ 1.6mm
画角	全方位360°
最低照度	カラー: 0.01ルクス@F1.6 白黒: 0ルクス@赤外線オン
IR LED	照射距離 10m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	固定
3D DNR	調整可
WDR	デジタルWDR 調整可
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定
動画圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR(Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	12MP(4000 × 3000) / 9MP(3000 × 3000) 6.5MP(2560 × 2560)/5.3MP(2160 × 2160)
フレームレート	最大 15fps (4000 × 3000) 最大 25fps (3000 × 3000)
オーディオ	マイク&スピーカー内蔵
ローカルストレージ	マイクロSD 搭載可(最大 256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	1入力1出力
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11、Edge、Google chrome、Safari
防雨防塵	IP66
電源	PoE IEEE 802.3af /3.8W、最大9.6W(LED使用時)
外寸 パイ×H mm	120 x 49
重量	400g
使用環境	-30°C~60°C