


5MP AI搭載スターライトカメラ VA-4500IPM-AI4.0-Lite

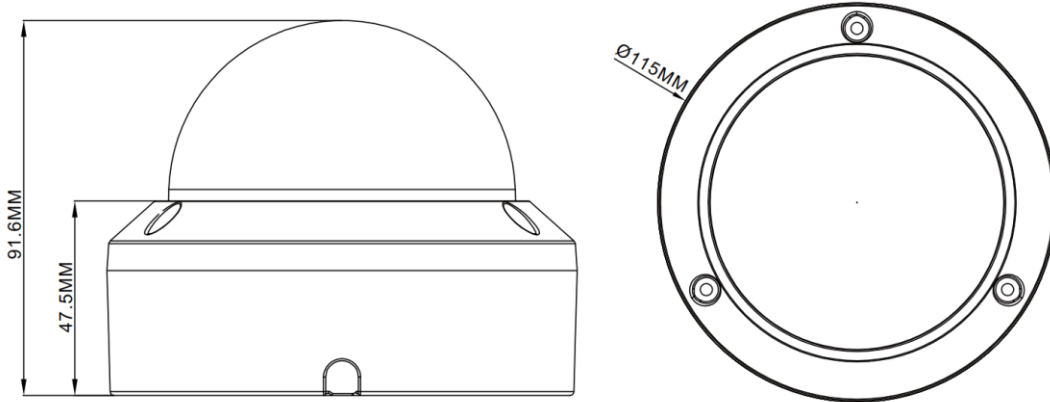

イメージデバイス	1/2.7" 5.0MP Starlight CMOS
有効画素数	2880(H)X1620(V)
アスペクト比	16:9 (4.7MP)
レンズ	電動ズームレンズ 2.8~8mm
水平画角 / 垂直画角	約101~42° / 約74~31°
最低照度	カラー : 0.004ルクス@F1.6 白黒 : 0ルクス@赤外線オン
AI最大検知距離 (推奨)	12~13m (2.8 mmレンズ基準) ※夜間はIR LED照射距離により異なります。※顔検知・ナンバープレート検知は対象外です。
IR LED	照射距離 30m
デイ & ナイト	オート / デイ / ナイト (ICR)
フォーカス	オート
ノイズリダクション	調整可
逆光補正	WDR 120dB
プライバシー	オン/オフ、4ゾーン設定
動画圧縮	H.265* / H.265 / H.264* / H.264
ストリーミング	マルチストリーミング CBR / VBR (Controllable frame rate and Bandwidth)
解像度	5MP / 4MP / 1080P / 720P
フレームレート	最大 30fps@5MP / 30fps@4MP、1080P
音声入力/出力	1入力(RCA)/1出力(RCA)
ローカルストレージ	マイクロSD設置可 (最大256GB)
モーション検知	設定可
アラーム 入出力	1入力 / 1出力(NO)
AI映像分析機能	顔認識・人認識・車両認識 顔認証、ナンバー検知、不審者検知、エリア侵入検知、ライン侵入検知、密集検知、 行列検知、ヒートマップ、人・車両カウント、レアサウンド検知など
プロトコール	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
対応ブラウザ	IE11, Edge, Google chrome, Safari
防雨防塵	IP67
電源	PoE IEEE 802.3af /3W、最大6W(LED使用時)
外寸 パイ×D mm	115 x 91.6
重量	450g
使用環境	-35℃~60℃ 湿度90%以下