


IP対応 HDMIエクステンダー DCT-37HDMI

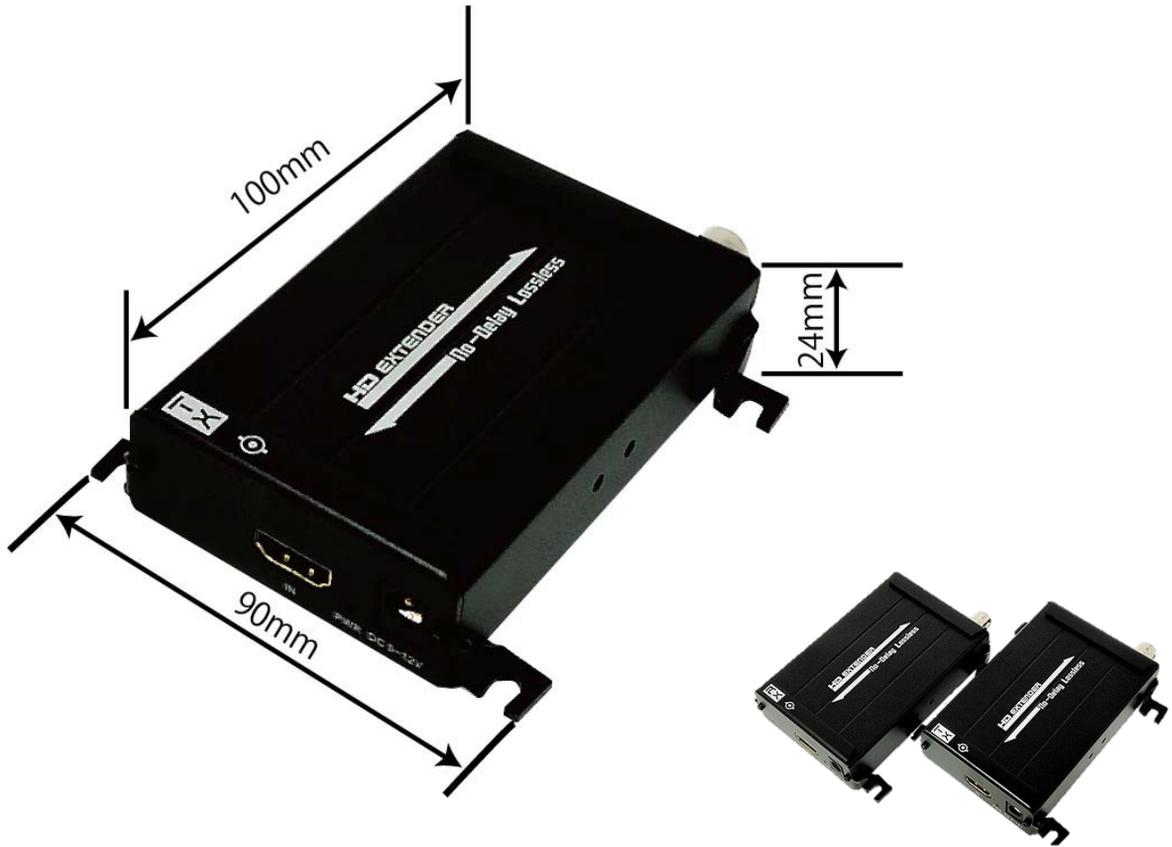

電源	DC5V-12V
消費電力	3W
HDMIポート	HDMI
同軸ポート	BNC
接続	同軸ケーブル
送信	最大200m
解像度	1080p@60Hz/1080p@50Hz/1080p@30Hz /1080p@25Hz720p@60Hz/720p@50Hz/480p@60Hz
サイズ(W×D×H)mm	90×100×24
動作温度	-20℃～60℃
保管温度	-40℃～70℃
湿度	20%～90%（結露しないこと）