


DCT-AI01

顔認証システム 入退室管理
スタンドアロンモデル
最大5,000人登録 (屋外用)

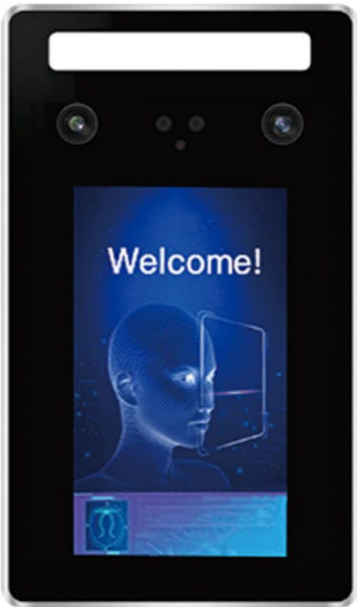

材質		プラスチック・メタルプレート
CPU		4 Core 1.2G
RAM / ROM		1G DDR3 / 4G
基本仕様	デュアルレンズカメラ	2MPカラーカメラ / 2MP赤外線カメラ
	逆光補正	ワイドダイナミックレンジ
	ライト	ハilightホワイトライト / ハイパワー赤外線ライト
	ディスプレイ / 解像度	5インチモニター タッチパネルタイプ / 720 × 1280
	キーパッド	タッチ式仮想キーパッド
	通信	TCP/IP
	認証精度	99.70%
	本体サイズ (H×W×D)	185 × 110 × 20mm
	電源 / 動作環境	DC12V 1A / -15度～45度
	言語	日本語・英語
	ユーザー ID	5,000
	顔 登録容量	5,000
	ログ件数	500,000
	認証方式	顔認証、暗証番号、EMカード、顔認証+暗証番号、顔認証+EMカード
	顔認識モード	1:1、最大1:5
	認証表示	個人名 & 登録番号
	顔認証速度	0.2秒
	不正認証防止機能	赤外線を使用し、写真などの2Dの偽顔を防止
	顔認証距離	最大2.5m(1.5m@赤外線による不正防止機能使用時)
インターフェース	ドアセンサー	サボート
	アラーム出力	1
	リレー出力	1
	USB	1
	解除スイッチ	1
	Wiegand 入力 / 出力	WG26・34/ WG26・34