


## POEエクステンダー DCT-PE500-T/R

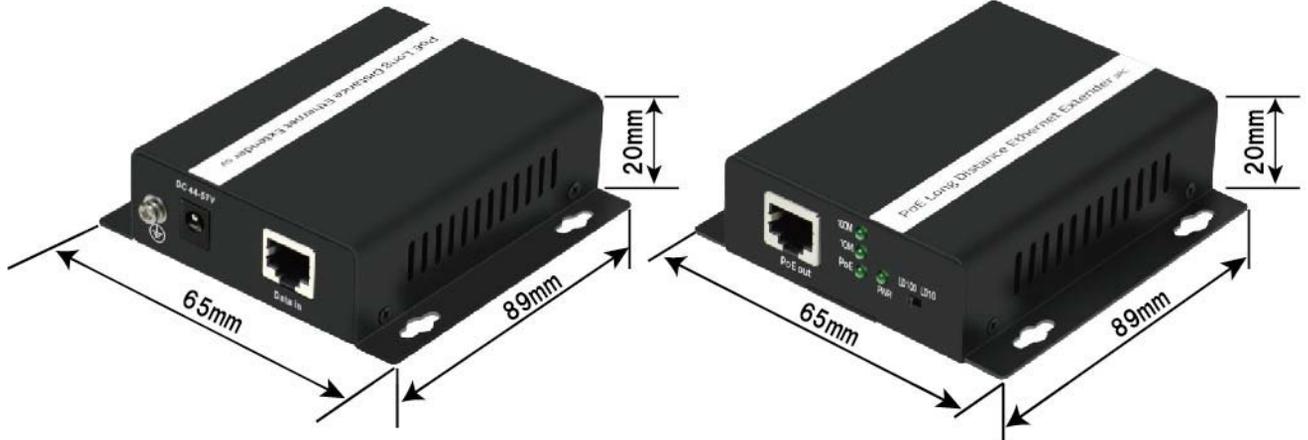

**DCT-PE500-T**  
(カメラ側)

**DCT-PE500-R**  
(PoEハブ側)

通信規格	10Base-T/100Base-TX
コネクタ	RJ45
ネットワーク プロトコル	IEEE802.3 (10Base-T) IEEE802.3u (100Base-TX/FX) IEEE802.3x (Flow control)
PoEプロトコル	IEEE802.3af ( 15.4 W) IEEE802.3at ( 25.4 W)
最大距離 ※CAT5e以上	500m(@10/100Mbps) ※カメラの機種により配線距離が変わります。ご注意ください。
電源	DC44V~57V
W×D×H	65×89×20mm
重量	215g
温度/湿度(相対)	-10度~50度/10~90%